



## ■ BOFA V 350E

**Вытяжное устройство для отвода паяльного дыма из рабочей зоны без глубокой фильтрации воздуха.**

- Предназначен для отвода дыма из рабочей зоны без глубокой фильтрации воздуха
- Работает с дымоприемниками 75мм
- Максимальная производительность для отвода большого количества воздуха
- Бесколлекторный двигатель с большим ресурсом



**Серия  
для пайки**

V350E - вытяжное устройство для паяльных работ выполнено на базе V300E. Используется в тех случаях, когда требуется отвести паяльный дым от рабочей зоны, но нет необходимости в его полной нейтрализации. Например, в цехах с очень большим объемом воздуха и обязательно с центральной системой вентиляции.


Технические характеристики V350E	
Электропитание	190-240В, 250Вт
Размеры (ВхШхД)	450х300х300мм
Воздушный поток	540 м <sup>3</sup> /час
При разрежении	4 мБар
Уровень шума	<60 дБ
Масса	23кг
Макс длина воздуховода	До 6 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

В V350E установлен только предварительный фильтр в основном для защиты двигателя и крыльчатки, а роль основного фильтра выполняет губка с угольной пропиткой. За счет низкой степени фильтрации значительно увеличена производительность системы, что позволяет подключить до 4х дымопремников 75мм.

Характеристики предварительного фильтра V300E	
Материал фильтра	Стекловолокно
Эффективность	F7 (96% до частицы до 2 микрон)

Характеристики газового фильтра V350E	
Конструкция фильтра	Губка с пропиткой из активированного угля
Эффективность	Не определена

**Внимание! Вытяжное устройство V350E не выполняет полной очистки воздуха, поэтому на него не распространяется действие Экспертного заключения №1683 о соответствии дымоуловителей BOFA санитарным нормам и правилам (СанПиН).**

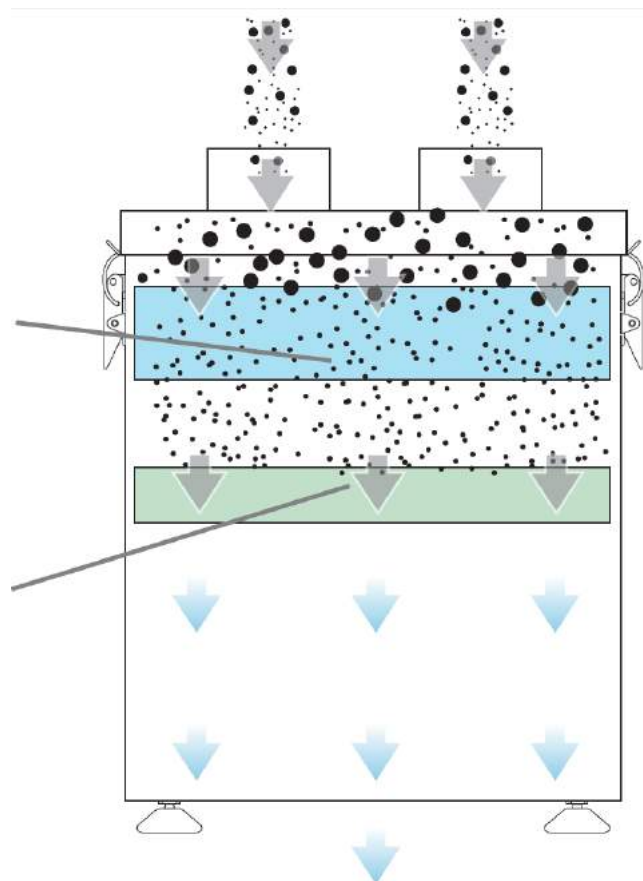

**V350E**  
Дымоуловитель для паяльных работ

